

Паспорт

Фильтр сетчатый фланцевый из чугуна (ФСФ)


1. Назначение

Фильтр сетчатый предназначен для установки на трубопроводах для улавливания механических примесей в неагрессивных средах

2. Основные технические данные и характеристики

Обозначение	ФСФ
Проход условный, DN мм	40-200
Давление рабочее, МПа	1,6
Температура рабочей среды,	До 200
Рабочая среда	Вода, пар и неагрессивная среда
Материалы основных деталей	серый чугун, нержавеющая сталь

3. Основные присоединительные размеры:

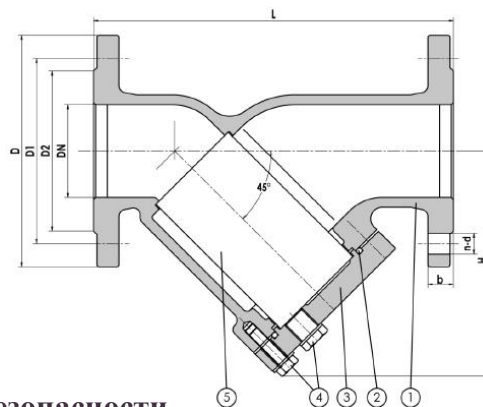

4. Техника безопасности

К монтажу и обслуживанию фильтров допускается персонал, изучивший устройство изделия, инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Обслуживающий персонал должен иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования технической и пожарной безопасности.

Во время эксплуатации следует производить регулярные осмотры в зависимости от режима работы системы.

5. Подготовка изделия к работе


Фильтр устанавливается на горизонтальных, вертикальных или наклонных трубопроводах таким образом, чтобы направление потока жидкости соответствовало стрелке на корпусе фильтра и отводом вниз. Фильтр должен устанавливаться в месте, доступном для осмотра и технического обслуживания. При установке фильтра необходимо, чтобы фланцы на трубопроводе были установлены параллельно, без перекосов. Запрещается устранять перекосы фланцев трубопровода за счет натяга фланцев крепежными болтами.

	L	H	D	D1	n-d
DN40	180	114	150	110	4-18
DN50	205	124	165	125	4-18
DN65	235	139	185	145	4-18
DN80	270	157	200	160	4-18
DN100	300	179	220	180	8-18
DN125	360	240	250	210	8-18
DN150	400	264	285	240	8-22
DN200	540	311	295	340	12-22

Производитель:

Tianjin Sunshine Zhuangde Import & Export Co.,Ltd

Поставщик:



ООО «Компания В.А.М.»
308036, г. Белгород, ул. Есенина, д.42, кв.237.
ИНН 3123294684, КПП 312301001, ОГРН 1123123000769
(4722) 37-29-07, +7910-737-29-07
v.a.m.zakaz@mail.ru